

Ultraschall-Bahnzugsteuerung Serie OWC-110



Die **Ultraschall-Bahnzugsteuerung Serie OWC-110** ist Teil einer neuen Generation von digitalen Reglern und eignet sich zur Bahnzugsteuerung mit offenem Regelkreis bei unterschiedlichsten Materialien.

- ✓ Der OWC-US10 ist ein einfach zu installierender Ultraschall-Sensor mit sehr großem Erfassungsbereich.
- ✓ Das „Touch-Screen“ Bedienteil ist sowohl für den versenkten Einbau als auch inklusive Gehäuse erhältlich.
- ✓ Das 4,3“ TFT 256 Farben 480 x 272 Pixel Display gewährleistet einfache Handhabung und optimale Visualisierung des Systems.
- ✓ Der digitale Hochleistungs I/P Wandler ermöglicht eine präzise Steuerung der Bahnspannung.
- ✓ Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis.


Können wir noch etwas für Sie tun?

Sie benötigen eine individuelle Beratung oder weitere Informationen zu unseren Produkten? Wir sind für Sie da – Anruf genügt!



we-ma-co GmbH
Siemensstraße 3
D - 48683 Ahaus

T 02561 / 865945 - 0
F 02561 / 865945 - 5
E info@we-ma-co.de

Typische Anwendung:

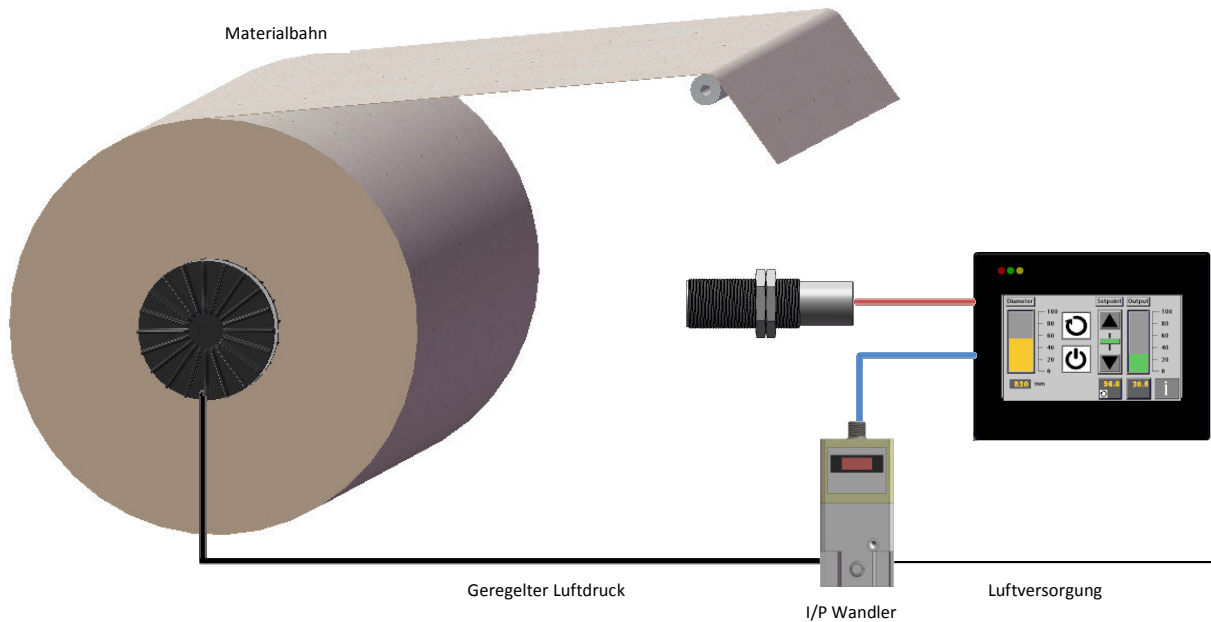

Abmessungen (mm):

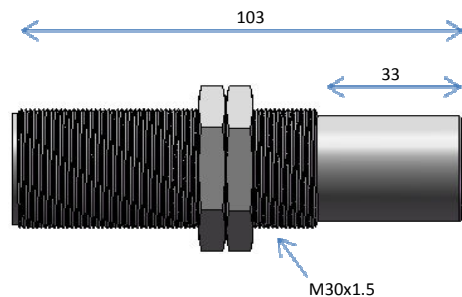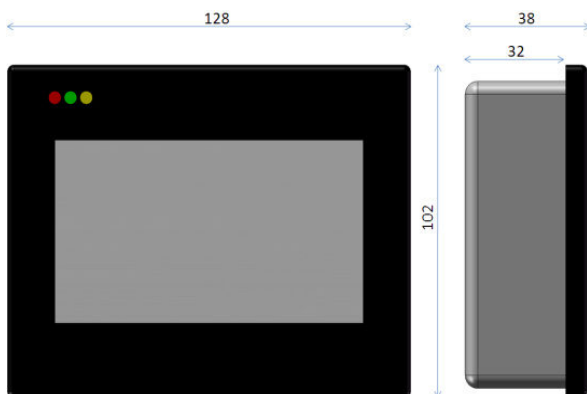

Technische Daten:

OWC-HMI10 Bedienpanel

Stromversorgung.....	24 VDC nominell (15-30 VDC @ 150 mA)
Installationskategorie.....	II (IEC 664)
Störsicherheit.....	EN 50082-2 Industriell
Störemission.....	EN 50081-1
Temperatur Bereich (Betrieb).....	0 bis 50° C
Temperatur Bereich (Lagerung).....	-10 bis 80° C
Brandschutzklasse.....	94 VO
Schutzart.....	IP54
Erreicht die Industrienormen EN 60204 und UL 508	
Netto Gewicht OWC-110 komplett (31100101).....	1,9 kg

OWC-US10 Ultraschall-Sensor

Stromversorgung	24V DC nominell (15-30 VDC @ 150 mA)
Max. Stromverbrauch.....	2,5 VA
Störsicherheit	EN 50082-2 Industriell
Störemission.....	EN 50081-1
Ausgangssignal.....	4-20 mA RL=0 - < 500 Ω
Kommunikation.....	Modbus RTU
Sichtbereich.....	130 bis 2000 mm
Blindbereich.....	0 bis 130 mm
Temperatur Bereich (Betrieb).....	0 bis 50° C
Temperatur Bereich (Lagerung).....	-10 bis 80° C
Brandschutzklasse.....	94 VO
Schutzart.....	IP54

Können wir noch etwas für Sie tun?

Sie benötigen eine individuelle Beratung oder weitere Informationen zu unseren Produkten? Wir sind für Sie da – Anruf genügt!

we-ma-co GmbH
Siemensstraße 3
D - 48683 Ahaus

T 02561 / 865945 - 0
F 02561 / 865945 - 5
E info@we-ma-co.de

Bestellinfo für OWC-110 Ultraschall-Bahzugsteuerungssystem

<u>Typ</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Artikel Nr.</u>	<u>Bestellung</u> <input checked="" type="checkbox"/>
OWC-110	Ultraschall Bahzugsteuerungssystem komplett bestehend aus: OWC-HMI10 Bedienpanel, 4.3" TFT Touchscreen, 480x272 Pixel, im Kabinett OWC-US10 Ultraschall-Sensor, 4-20 mA, inkl. 5 m Kabel mit Stecker	31100101	<input type="checkbox"/>
<hr/>			
Zubehör:			
	Standard Edelstahl-Halterung für OWC-US10 Sensor,	90003013	<input type="checkbox"/>
	AF Filter für Anwendung mit OWP-120 / 220	90004001	<input type="checkbox"/>
OWP-120	I/P Wandler 4-20 mA, 0-6 bar für Bremsen u. Kupplungen	41200100	<input type="checkbox"/>
	Kabel Std. 5m/4-polig mit 2 Steckern (1x gerade und 1 x mit 90° Winkelstecker)	90080011	<input type="checkbox"/>
OWP-220	Pneumatik-Interface Box, 4-20 mA, 0-6 bar	42200100	<input type="checkbox"/>
	Kabel Std. 5m/4-polig mit 2 Steckern, gerade	90080012	<input type="checkbox"/>
	Kabel Std. 10m/4-polig mit 2 Steckern, gerade	90080013	<input type="checkbox"/>

Können wir noch etwas für Sie tun?

Sie benötigen eine individuelle Beratung oder weitere Informationen zu unseren Produkten? Wir sind für Sie da – Anruf genügt!

we-ma-co GmbH
Siemensstraße 3
D - 48683 Ahaus

T 02561 / 865945 - 0
F 02561 / 865945 - 5
E info@we-ma-co.de